

Batterie rechargeable GP-MP10W

Notice d'utilisation




IMPORTANT

Lisez cette notice attentivement et veuillez la conserver pour consultation ultérieure

GP-MP10W

- Rechargeable sur port USB
- Aucun enrouleur de câble nécessaire
- Fixation magnétique
- Gain de temps lors du montage
- Pas de montage permanent

Fixation magnétique
Gain de temps lors du montage
Pas de montage permanent

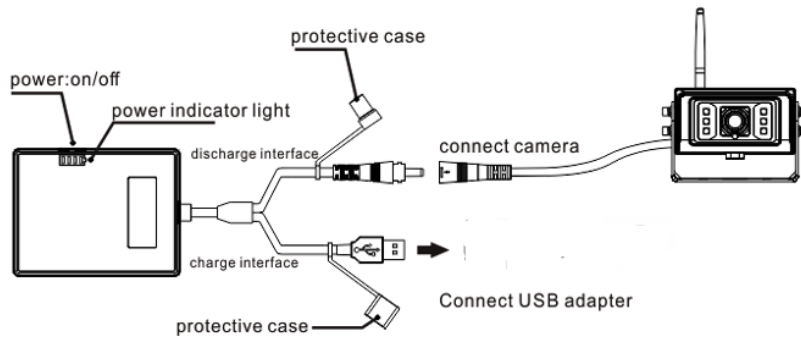

Exemple d'application



Transmission Signal 100m





Split View



Auto Pairing



Auto Scan

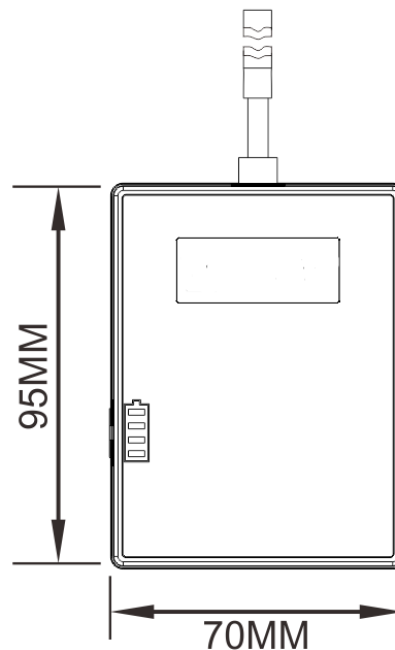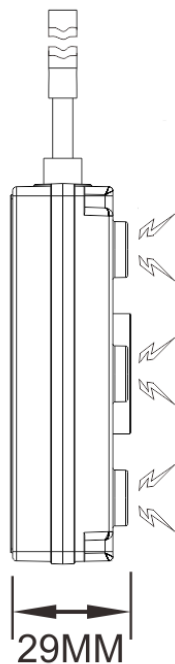

Caractéristiques techniques

POWER BANK GP-MP10W

- Rechargeable sur port USB
- Batteries Li-on (Panasonic)
- Nombre de cycles de chargement : ≥ 800
- Température de chargement : 0°C à $+40^{\circ}\text{C}$
- Température d'utilisation : -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$
- Fiche d'alimentation : DC 2.1 x 5.5 mâle
- Etanchéité : IP66
- Résistance aux vibrations : 6 G
- Sortie DC : 12 V (600 mA)
- Dimensions LxHxP : 95 x 70 x 29 mm
- Poids : 280 g
- Capacité : 10 000 mA



LED indicateurs du taux de charge :

- 4 barres : 75-100%
- 3 barres : 50-75%
- 2 barres : 25-50%
- 1 barre : 10-25%

Après avoir rechargé votre Power Bank, branchez-le à votre caméra à l'aide de la prise DC2.1 puis appuyez sur le bouton poussoir latéral.



- Ne pas démonter
- Ne pas mettre au feu ou court-circuiter
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 60°C

Tout démontage ou modification du produit peut entraîner des dommages irréversibles et annuler la garantie.

Produit à usage professionnel.

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans avis préalable. Photos non contractuelles.

L'utilisation du système GP-MP10W est soumise à nos Conditions Générales de Vente.

GREEN POWER ou ses distributeurs déclinent toute responsabilité résultant de l'utilisation ou d'un défaut du produit.